

Manuale di installazione

Interruttore a galleggiante di precisione con contrappeso

PIPPO - VERTICAL FLOAT ORANGE

Dati Tecnici:

Interruttore 250V 16A

Lunghezza filo sonda 1,2mt

Installazione

Effettuare un foro da \varnothing 4mm sulla parte superiore del serbatoio (FIG.2) e avvitare con 4 viti il supporto del galleggiante (FIG.3), inserire la cordicella e legare i galleggianti quindi avvitare la parte elettrica al supporto

Nb. I galleggianti vanno riempiti con lo stesso liquido contenuto all'interno del serbatoio dove è posto il Vertical float orange (FIG.1)



FIG.1




FIG.2







FIG.3

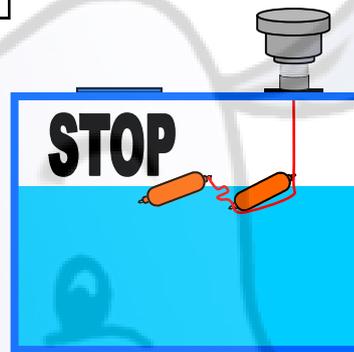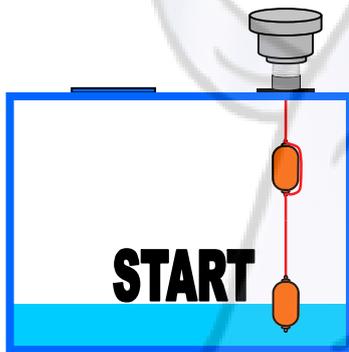

1 RIEMPIMENTO

Contatti A1-A2



2 SVUOTAMENTO

Contatti B1-B2

